

フジブラXLサイズの組み立て方



ベースボード



サイドボード×4



バックボード×2



トップボード



ドア



コネクター



ハンガーパイプ 取っ手/鍵



① バックボードとサイドボードを組み合わせます。(鏡面が内側)



② 2枚の板をしっかりと差し込んで下さい。



③ 同様に もう一枚のサイドボードを差し込みます。




④ ベースボードに、バックボードとサイドボードをしっかりと差し込みます。



⑤ サイドボード下部にある、**左右4ヶ所の固定用レバー**のスライドを奥に押し込んでロックします。



⑥ コネクターを上に乗せます。丸い出っ張りがある方が右。




⑦ サイドボード上部にある、**左右4ヶ所の固定用レバー**のスライドを奥に押し込んでロックします。



⑧ ③と同じものを組み立てます。



⑨ コネクターの上に
乗せます。

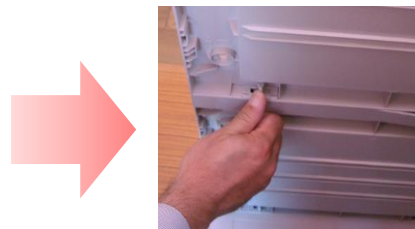

⑩ サイドボード下部にある、
左右4ヶ所の固定用レバー
のスライドを奥に押し込んで
ロックします。




⑪ ハンガーパイプをトップボードの
丸い溝に差し込みます。



⑫ ⑪で取り付けしたボードを
上から差し込みます。




⑬ サイドボード上部にある、
左右4ヶ所の固定用レバー
のスライドを奥に押し込んで
ロックします。



⑭ ドアーのヒンジ
カバーを外します。



⑮ 扉下の凸をベースボードの向かって
右の穴に差し込みます。

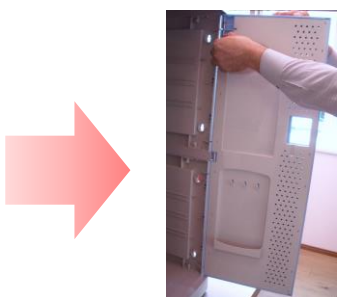

⑯ 上部のヒンジレバーを引っ張り、
トップボードの穴に差し込みます。



⑰ ヒンジカバーを取り付けます。



⑱ 取っ手を、持ち手部分が右側
になるよう、キーボックス部に左
側から差し込み、右側を強く押し
込みます。



⑲ 完成です。

※2段の場合：④⑤の工程を省いたもの(XLR)
を、これの上に寄せ、下部をロックします。